

Siplast Spatula Speed Insulation SBS


Pielietojums:

Silver Primer Speed Insulation SBS bitumena – kaučuka mastika jumtu savienojuma detaļu blīvēšanai:

- celtniecības materiālu hidroizolācija,
- bojājumu un jumta šuvju aizdare,
- veicot remontdarbus, var salīmēt bitumena membrānas,
- bitumena membrānu pārlaidumu pielīmēšana
- akmens vates līmēšana pie betona pamatnes, jumta seguma vai skārda pamatnes
- skursteņu, antenu, ventilācijas un citu jumta konstrukciju izvadu hermetizācija

Iekļāšana:

Mastiku iekļāj uz tīras virsmas, izmantojot špaktelļāpstiņu. Pirms mastikas iekļāšanas nepieciešams pārbaudīt apstrādājamo virsmu, notīrīt putekļus un grūzus, likvidēt visus gaisa ieslēgumus un krokas un nogruntēt virsmu ar Siplast Primer Speed Primer SBS. Pirms lietošanas iepakojuma saturu kārtīgi samaisīt. Mastiku iekļāj, ja gaisa temperatūra ir robežās no + 5 °C līdz + 25 °C. Nedrīkst iekļāt atmosfēras nokrišņu laikā. Produkts pēc iepakojuma atvēršanas ir gatavs lietošanai – to nedrīkst šķaidīt ar organiskiem šķīdinātājiem. Lai bitumena mastika nesacietētu, neuzglabāt iepakojumu atvērtā veidā.

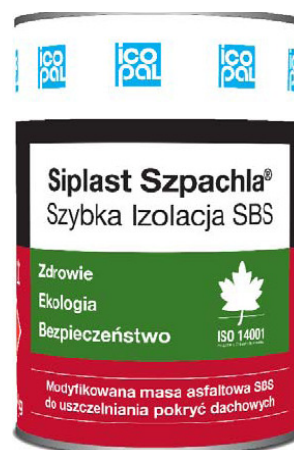

Patēriņš:

- atkarīgs no virsmas veida un stāvokļa, iekļāšanas metodes un ārējā gaisa temperatūras.

Praktiska informācija:

- iepakojums: 5 kg un 0,43 kg
- derīguma termiņš: 24 mēneši
- garantijas periods: 3-6gadi atkarībā no izmantotās tehnoloģiskās sistēmas

Tehniskā dokumentācija:

PN-B-24620:1998 + PN-B24620:1998/Az1:2004
Atbilstības sertifikāts Nr. 2/B/2008
Higiēnas sertifikāts PZH Nr. HK/B/0972/01/2007

Uzglabāšana:

Glabāt oriģinālajā iepakojumā vertikālā stāvoklī vēdināmās telpās, nenovietot tiešā siltuma un uguns avota tuvumā.